


Arbeitshöhe	15,00 m
Plattformhöhe	13,00 m
Schwenkhöhe	7,00 m
Reichweite	7,60 m
Korbarmdrehwinkel	+70° / -70°
Schwenkbereich der Arbeitskorbes	140°
Drehbereich der Bühne	355°
Tragfähigkeit	200 kg
Personenzahl (innen/außen)	2/2
Arbeitskorb (Breite x Länge)	1,20 x 0,96 m
(1) Gesamtbreite	1,50 m
(2) Gesamtlänge	6,05 m
(3) Gesamthöhe	1,97 m
(4) Gesamtlänge eingeklappt	4,40 m
(5) Gesamthöhe eingeklappt	2,08 m
(6) Wenderadius innen	1,87 m
(7) Wenderadius außen	3,96 m
(8) Bodenfreiheit	14 cm
(9) Radstand	2,00 m
Fahrgeschwindigkeit	5 km/h
Arbeitsgeschwindigkeit	0,60 km/h
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Schrägneigung	5 % 3°
Bereifung	0,60 x 0,19 m
Antriebsräder	2 (hinten)
Lenkräder	2 (vorne)
Gewicht (variiert je nach angebauten Optionen und Serienausstattungen)	6700 kg
Batterien	240 Ah / 2 x 24 V
Integriertes Ladegerät	45 Ah / 48 V



Serienausstattung

Proportional-Bedienhebel
Fahren bei max. Aushub möglich
Akustisches Warnsignal + Kontrollleuchte bei Schräglage und Überlast
Integriertes Ladegerät
Manuelle Not-Absenkung
Negativbremse
Akustische Warneinrichtung im Arbeitskorb
Betriebsstundenzähler
Batterieladezustandsanzeige
Kranösen
Integrierte Diagnosehilfe
Vorbereitung 220 V-Anschluss
Nicht markierende Stolleneifen
Arbeitskorb mit Lochblechboden
CAN-BUS-Technologie
Werkzeugkasten im Arbeitskorb

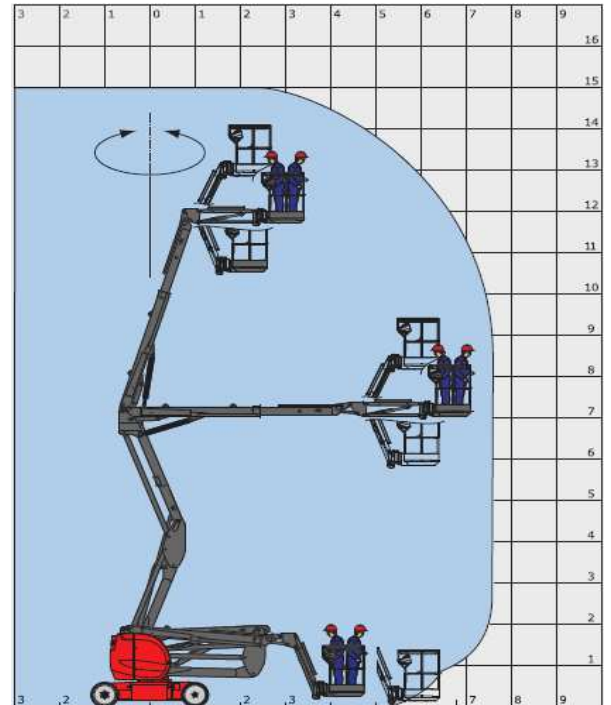